



CLIMTEMP
EL CLIMA A TU MEDIDA

BOMBA DE CALOR MINI 5KW POWER

AHORRO ESTABLE



✉ contacto@climtemp.cl

☎ 600 656 0079


🌐 www.climtemp.cl

📍 Santa María 2474 - Providencia, Santiago de Chile



MINI 5KW POWER

Disfruta una temperatura agradable durante más tiempo con una bomba de calor eficiente, silenciosa y con control Wi-Fi para una experiencia más cómoda.



PODER

Calienta tu piscina de forma eficiente, con una capacidad de 5 kW y un rango de funcionamiento ambiente de -5 °C a 40 °C.



AHORRO

Alcanza un COP de hasta 6,2 en condiciones de 27 °C de ambiente y agua de 26-28 °C, optimizando el consumo energético.



COMODIDAD


Controla tu bomba de calor mediante Wi-Fi y la aplicación Smart Life, gestionando su funcionamiento de manera fácil y práctica.



COMPONENTES PARA UN RENDIMIENTO CONFIABLE

La **Mini 5KW Power** integra componentes cuidadosamente seleccionados para entregar un funcionamiento **eficiente y estable**, favoreciendo el rendimiento, la protección y la durabilidad del equipo.

COMPONENTES CONFIABLES

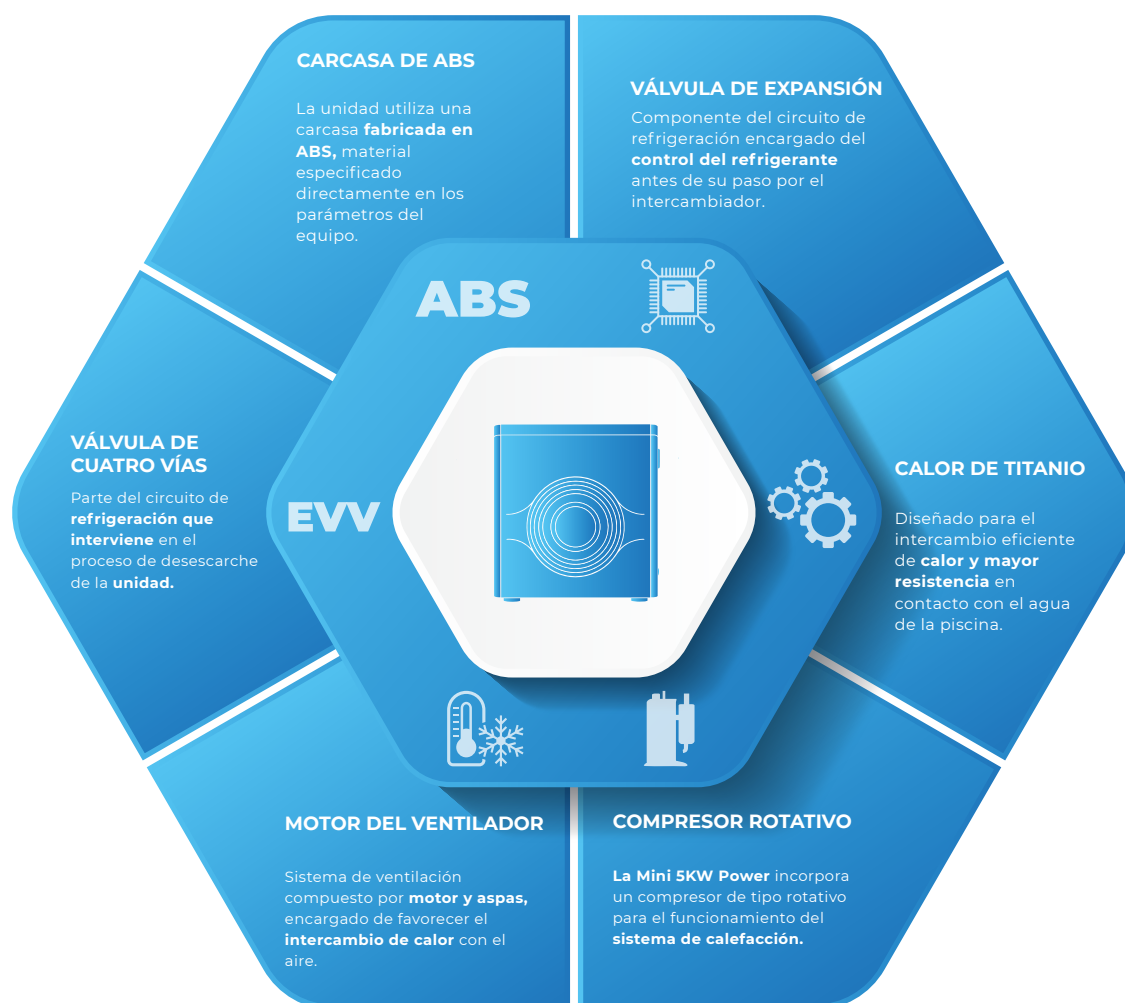


COP HASTA 6,2 (AMBIENTE 27°C / AGUA 26°C)

Esta **bomba de calor** para piscina alcanza un COP de hasta 6,2 en condiciones estándar (27°C ambiente y 26°C agua), lo que asegura un rendimiento confiable y una eficiencia de calefacción sobresaliente.


OPERACIÓN SILENCIOSA

Menos de 48 dB(A) a 1 metro, para disfrutar de una experiencia confortable sin que el funcionamiento de la bomba sea una molestia.

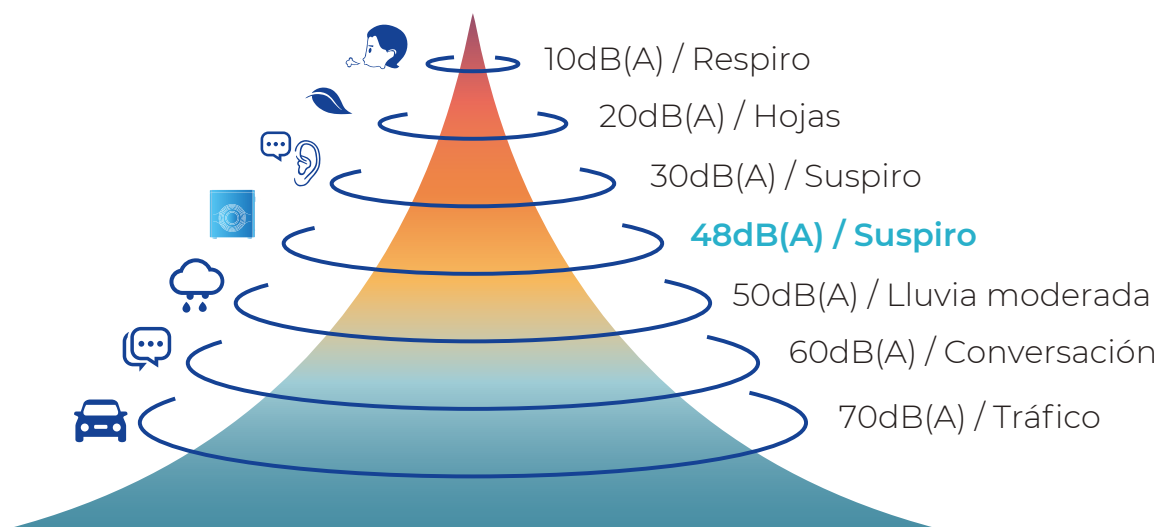

REFRIGERANTE R32 ECOLÓGICO

Refrigerante R32, una alternativa eficiente para el sistema de bomba de calor, contribuyendo a un funcionamiento óptimo y a un menor impacto ambiental en comparación con refrigerantes de generaciones anteriores.

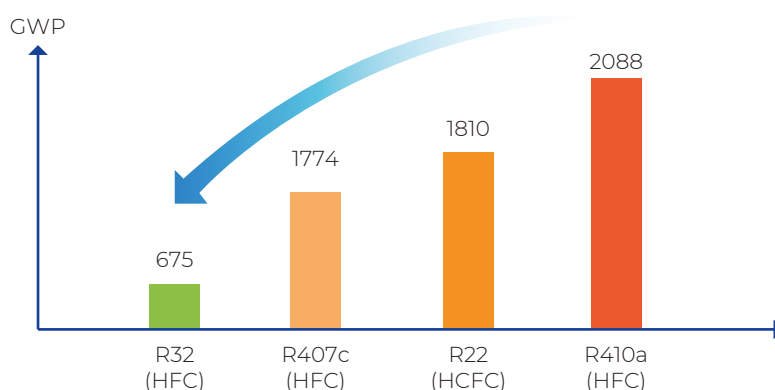

AMPLIO RANGO DE VOLTAJE

COMPRESOR ROTATIVO

Diseñado para entregar un funcionamiento eficiente y estable, aportando un rendimiento confiable al sistema de calefacción.


Gracias a su conversión inteligente, la bomba de calor Mini 5KW opera eficientemente en un amplio rango de voltaje, que abarca desde 220V hasta 240V.

220V~240V



APP INTELIGENTE

Con nuestra app Wi-Fi inteligente, puede controlar la INVERT donde sea y en cualquier momento.

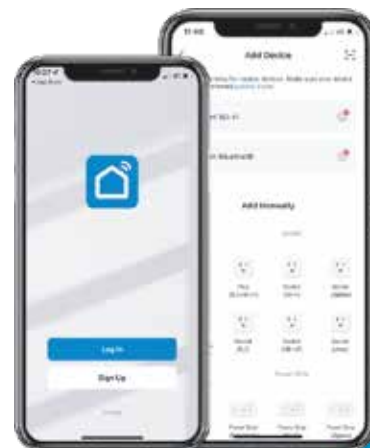

 contacto@climtemp.cl

 600 656 0079

 www.climtemp.cl

 Santa María 2474 - Providencia, Santiago de Chile



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play



PARÁMETROS

MODELO

MINI 5KW POWER

TEMPERATURA DE AMBIENTE: (BS/BH) 27°C / 24.3°C; TEMP. ENTRADA/SALIDA DE AGUA: 26°C / 28°C	
Capacidad (kW)	5
Energía consumida (kW)	0.806
COP	6.2

MODELO

Condición de Rendimiento: Temperatura Ambiente: (BS/BH) 15°C / 12°C; Temp. Entrada de Agua: 26°C	
Capacidad de Calefacción (kW)	3.68
Potencia Consumida (kW)	0.78
COP (Coeficiente de Rendimiento)	4.7
Potencia Máxima de Entrada (kW)	1.5
Corriente Máxima (A)	7.1
Volumen de Piscina Aconsejado (m3)	10 ~ 20
Suministro Eléctrico	220-240V~ / 50Hz
Rango de Temp. Ambiente de Funcionamiento (°C)	-5 ~ 40
Rango de Temp. de Calefacción (°C)	15 ~ 40
Refrigerante	R32
Conexión de Tubería de Agua (mm)	φ32 o φ38
Presión Sonora a 1m dB(A)	< 48
Caudal de Agua (m3/h)	2.5
Caída de Presión de Agua (kPa)	12
Nivel de Resistencia al Agua	IPX4
Dimensiones Netas (L x A x H) (mm)	505 x 360 x 545

Aviso: Los datos anteriores son solo de referencia. Para datos específicos, consulte la placa de características de la unidad.

** El volumen de piscina aconsejado se aplica a una piscina privada con cubierta isotérmica, de abril a septiembre.*





CLIMTEMP
EL CLIMA A TU MEDIDA



✉ contacto@climtemp.cl

☎ 600 656 0079

🌐 www.climtemp.cl

📍 Santa María 2474 - Providencia, Santiago de Chile

